


Provedení CS 13 IR
 Norma: ASME B 16.20
 Příruba: ASME B 16.5
 Tlak: Class 150-2500



Příruba (NPS)	Třída						Třída						Třída		Třída						
	150/300	400	600	900	1500	2500	150/300	400	600	900	1500	2500	150-600	900-2500	150	300	400	600	900	1500	2500
	d1						d2						d3		d4						
1/2	14,2	---	14,2	---	14,2	14,2	19,1	---	19,1	---	19,1	19,1	31,8	31,8	47,8	54,1	---	54,1	---	63,5	69,9
3/4	20,6	---	20,6	---	20,6	20,6	25,4	---	25,4	---	25,4	25,4	39,6	39,6	57,2	66,8	---	66,8	---	69,9	76,2
1	26,9	---	26,9	---	26,9	26,9	31,8	---	31,8	---	31,8	31,8	47,8	47,8	66,8	73,2	---	73,2	---	79,5	85,9
1 1/4	38,1	---	38,1	---	33,3	33,3	47,8	---	47,8	---	39,6	39,6	60,5	60,5	76,2	82,6	---	82,6	---	88,9	104,9
1 1/2	44,5	---	44,5	---	41,4	41,4	54,1	---	54,1	---	47,8	47,8	69,9	69,9	85,9	95,3	---	95,3	---	98,6	117,6
2	55,6	---	55,6	---	52,3	52,3	69,9	---	69,9	---	58,7	58,7	85,9	85,9	104,9	111,3	---	111,3	---	143	146,1
2 1/2	66,5	---	66,5	---	63,5	63,5	82,6	---	82,6	---	69,9	69,9	98,6	98,6	124	130,3	---	130,3	---	165,1	168,4
3	81	---	81	78,7	78,7	78,7	101,6	---	101,6	95,3	92,2	92,2	120,7	120,7	136,7	149,4	---	149,4	168,4	174,8	196,9
4	106,4	102,6	102,6	102,6	97,8	97,8	127	120,7	120,7	120,7	117,6	117,6	149,4	149,4	174,8	181,1	177,8	193,8	206,5	209,6	235
5	131,8	128,3	128,3	128,3	124,5	124,5	155,7	147,6	147,6	147,6	143	143	177,8	177,8	196,9	215,9	212,9	241,3	247,7	254	279,4
6	157,2	154,9	154,9	154,9	147,3	147,3	182,6	174,8	174,8	174,8	171,5	171,5	209,6	209,6	222,3	251	247,7	266,7	289,1	282,7	317,5
8	215,9	205,7	205,7	196,9	196,9	196,9	233,4	225,6	225,6	222,3	215,9	215,9	263,7	257,3	279,4	308,1	304,8	320,8	358,9	352,6	387,4
10	268,2	255,3	255,3	246,1	246,1	246,1	287,3	274,6	274,6	276,4	266,7	270	317,5	311,2	339,9	362	358,9	400,1	435,1	435,1	476,3
12	317,5	307,3	307,3	292,1	292,1	292,1	339,9	327,2	327,2	323,9	323,9	317,5	374,7	368,3	409,7	422,4	419,1	457,2	498,6	520,7	549,4
14	349,3	342,9	342,9	320,8	320,8	---	371,6	362	362	355,6	362	---	406,4	400,1	450,9	485,9	482,6	492,3	520,7	577,9	---
16	400,1	389,9	389,9	374,7	368,3	---	422,4	412,8	412,8	412,8	406,4	---	463,6	457,2	514,4	539,8	536,7	565,2	574,8	641,4	---
18	449,3	438,2	438,2	425,5	425,5	---	474,7	469,9	469,9	463,6	463,6	---	527,1	520,7	549,4	596,9	593,9	612,9	638,3	704,9	---
20	500,1	489	489	482,6	476,3	---	525,5	520,7	520,7	520,7	514,4	---	577,9	571,5	606,6	654,1	647,7	682,8	698,5	755,7	---
24	603,3	590,6	590,6	590,6	577,9	---	628,7	628,7	628,7	628,7	616	---	685,8	679,5	717,6	774,7	768,4	790,7	838,2	907,7	---

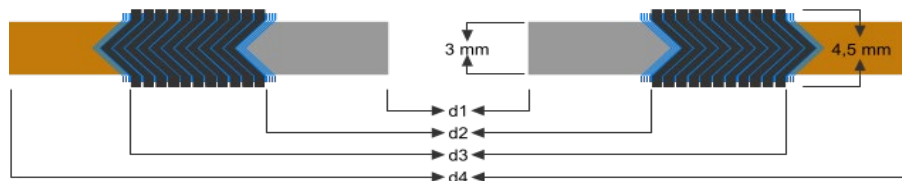

Provedení CS 13 IR

Norma: EN 1514-2

Příruba: DIN

Tlak: PN 10-160

DN	PN 10-160		PN 10-40	PN 64-160	PN 10	16	25	40	64	100	160
	d1	d2									
10	18	24	34	34	---	---	---	46	56	56	56
15	23	29	39	39	---	---	---	51	61	61	61
20	28	34	46	---	---	---	---	61	---	---	---
25	35	41	53	53	---	---	---	71	82	82	82
32	43	49	61	---	---	---	---	82	---	---	---
40	50	56	68	68	---	---	---	92	103	103	103
50	61	70	86	86	---	---	---	107	113	119	119
65	77	86	102	106	---	---	---	127	137	143	143
80	90	99	115	119	---	---	---	142	148	154	154
100	115	127	143	147	---	162	168	168	174	180	180
125	140	152	172	175	---	192	194	194	210	217	217
150	167	179	199	203	---	217	224	224	247	257	257
200	216	228	248	252	---	272	284	290	309	324	324
250	267	279	303	307	327	328	340	352	364	391	388
300	318	330	354	358	377	383	400	417	424	458	458
350	360	376	400	404	437	443	457	474	486	512	---
400	410	422	45	456	488	495	514	546	543	572	---
500	510	522	550	556	593	617	624	628	657	704	---
600	610	622	650	656	695	734	731	747	764	813	---
700	710	722	756	762	810	804	833	852	879	950	---
800	810	830	864	870	917	911	942	974	988	---	---
900	910	930	964	970	1017	1011	1042	1084	1108	---	---
1000	1010	1030	1074	1080	1124	1178	1154	1194	---	---	---

